Prinfina LASER BXシリーズのオプション

Prinfina LASER BX3240/BX3530/BX3541

品　名	形　名	希望小売価格(税込)	対象機種			仕　様
			PC-PL3240	PC-PL3530	PC-PL3541	
250枚増設トレイユニット	PC-PF32401	31,500円	○	―	―	増設給紙機構(250枚)*1
	PC-PF26401	31,500円	―	○	○	
500枚増設トレイユニット	PC-PF32402	42,000円	○	―	―	増設給紙機構(500枚)*1
	PC-PF35412	52,500円	―	○	○	
両面印刷ユニット	PC-PW3240	26,250円	○	―	―	両面印刷機構
	PC-PW2660	26,250円	―	○	○	
拡張HDD タイプA	PC-PA26401	52,500円	―	○	―	機能拡張用ハードディスク*2
拡張HDD タイプM	PC-PA35411	52,500円	○	―	○	
PS3カード タイプA	PC-PA26402	68,250円	―	○	―	PostScript®3、PDFデータをダイレクト印刷*3*4
PS3カード タイプD	PC-PA32402	68,250円	○	―	―	
PS3カード タイプE	PC-PA35412	68,250円	―	―	○	
拡張1284ボード タイプA	PC-PA35503	10,500円	○	―	○	増設パラレルインタフェースボード*5*6
拡張無線LANボード タイプA	PC-PA35414	42,000円	○	―	○	IEEE802.11a/b/g、TCP/IP(lprなど)、IPP*6*7
1Gigaイーサネットボード タイプB	PC-PA35415	42,000円	○	―	○	1000BASE-T、USB2.0ポート付、TCP/IP(lprなど)、IPP*6*8
セキュリティカード タイプA	PC-PA26406	42,000円	―	○	―	HDDのデータ消去が可能*4
セキュリティカード タイプE	PC-PA35416	42,000円	○	―	○	
メモリモジュール(256MB)	PC-PM26601	73,500円	―	○	―	機能拡張メモリー(256MB)
SDRAMモジュール型 256MB タイプC	PC-PM35501	73,500円	○	―	○	
LANアダプタ	PC-PB20211	270,900円	○	○	○	100BASE-TX/10BASE-T、TCP/IP(C/S560、lprなど)*9
インタフェースケーブル タイプ4BH	PC-PC1025H	7,875円	○	○	○	プリンタケーブル、プリンタ側のコネクタはタイプC(ケーブル長2.5m)*10
USBケーブル	PC-PC2020AB	1,575円	○	○	○	コネクタ形状A-B　ケーブル長2.0m

*1:2段まで増設可能です。(PC-PL3240/PC-PL3530はプリンタ本体を含め最大3段、PC-PL3541はプリンタ本体を含め最大4段)
*2:機密印刷、試し印刷、保留印刷、保存印刷、ジョブスプール印刷、イメージオーバーレイ印刷機能を使用時に必要です。
*3:メモリモジュール(256MB)または拡張HDDの増設を推奨します。PC-PL3240はメモリモジュール(256MB)が必要です。対応PDFバージョンは1.3、1.4、1.5。PDFバージョン1.4のTransparency、JBIG2には対応していません。PDFバージョン1.5の固有機能には対応していません。
*4:いずれかひとつ装着可能です。
*5:インタフェースケーブル タイプ4BH(PC-PC1025H)をご使用ください。同梱されているフルピッチをハーフピッチに変換するコネクタをご使用される場合は、ケーブルが引っ張られて変換コネクタが曲がらないようにケーブルを配置してください。
*6:いずれかひとつ装着可能です。
*7:装着時、標準装備のイーサネットインタフェースと同時動作することはできません。
*8:装着時、標準装備のインタフェースと同時動作することはできません。
*9:オプションのUSBケーブル(PC-PC2020AB)と接続してください。C/S560のシステム性能はプリンタの性能に比例しません。なお、用紙のサイズや種類、プリント条件によって、印字速度は低下します。なお、PC-PL3240はB5、A5のみ対応。
*10:PC-PC1025Hは、パソコン側のコネクタサイズが幅約59mm、高さ16mmのため、パソコンによっては、取り付けられない場合があります。

Prinfina LASER BX3550

品　名	形　名	希望小売価格(税込)	仕　様
1000枚給紙テーブル	PC-PF35501	105,000円	増設給紙機構(550枚×2段)*11
2000枚給紙テーブル	PC-PF35502	157,500円	増設給紙機構(1,000枚×2列)、A4のみ*11
1200枚増設トレイ	PC-PF35503	126,000円	増設給紙機構(1,200枚)、A4のみ*12
3000枚フィニッシャー	PC-PH35501	367,500円	排紙機構(250枚+3,000枚*13)*14
排紙中継ユニット	PC-PH35502	15,750円	中継ユニット、プリンタに装着すると排紙枚数は250枚
紙揃えユニット	PC-PH35503	26,250円	3000枚シフトトレイの用紙揃え*15
専用テーブル	PC-PG35501	42,000円	プリンタ台、用紙など収納可能*11
小サイズ用紙対応カセット	PC-PG45103	19,950円	A4以下の定型用紙専用カセット*16
拡張HDD タイプJ	PC-PA35501	84,000円	機能拡張用ハードディスク*2*17
PS3カード タイプC	PC-PA35502	68,250円	PostScript®3、PDFデータをダイレクト印刷*3*18
拡張1284ボード タイプA	PC-PA35503	10,500円	増設パラレルインタフェースボード*5
セキュリティカード タイプC	PC-PA35506	42,000円	HDDのデータ消去が可能*18
マルチエミュレーションカード タイプC	PC-PA35508	52,500円	RPDLなどのエミュレーションカード*18
LANアダプタ	PC-PB20211	270,900円	100BASE-TX/10BASE-T、TCP/IP(C/S560、lprなど)*9
オペレーターコールライト	PC-PB35501	81,900円	オペレーターコールライト
SDRAMモジュール型 256MB タイプC	PC-PM35501	73,500円	機能拡張メモリー(256MB)*17
インタフェースケーブル タイプ4BH	PC-PC1025H	7,875円	プリンタケーブル、プリンタ側のコネクタはタイプC(ケーブル長2.5m)*10
USBケーブル	PC-PC2020AB	1,575円	コネクタ形状A-B　ケーブル長2.0m

*11:いずれかひとつ装着可能です。
*12:1000枚給紙テーブル、または2000枚給紙テーブルに装着可能です。
*13:A4サイズの排紙枚数です。用紙サイズにより排紙枚数が異なります。
*14:排紙中継ユニットが必要です。
*15:3000枚フィニッシャーに装着します。
*16:本体、1000枚給紙テーブルのカセットと差し替えて使用します。
*17:ソート(部数)印刷/ステープル印刷を使用時に、拡張HDD、またはSDRAMモジュールのいずれかの増設が必要です。
*18:いずれかふたつ装着可能です。

消耗品は純正品をご使用ください。
プリンタの性能を安定した状態でご使用いただくために、純正消耗品のご使用をおすすめします。
純正品以外の使用は、印字品質の低下やプリンタの故障など、製品に影響を及ぼすことがあります。
純正品以外の消耗品を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますので、ご注意ください。

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律　刑法　第148条、第149条、第162条、
通貨及証券模造取締法　第1条、第2条　等

・当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ENERGY STAR

●日立プリンタ製品は、リコープリンティングシステムズ株式会社が製造しています。
●搬入およびセットアップに必要な費用は別途申し受けます。詳細は、担当営業または販売店にお問い合わせください。
●製品の大きさは、同比率ではありません。
●本カタログには各製品の主な特長を記載しています。
●本製品には有償寿命部品が使用されています。長時間連続して使用する場合には定期的な保守による部品交換(給紙ローラー、定着ユニット等)が必要になります。有償寿命部品の詳細はホームページをご参照ください。
●消耗品は無償保証の対象外です。
●Prinfina M@LLでは、一部取り扱っていない消耗品があります。詳細はホームページをご参照ください。
●使用済み消耗品の回収は、Prinfina M@LLで行っています。詳細はホームページをご参照ください。

・PostScriptは、米国Adobe Systems,inc.が開発した言語仕様ならびに登録商標です。
・UNIXは、The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
・Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

ISO 14001 JACO EC02J0400　UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

株式会社 日立製作所 エンタープライズサーバ事業部は、株式会社 日立製作所 情報・通信システム社として環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO(国際標準化機構)14001:2004の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。

登録番号:EC02J0400　　登録日:1995年7月19日

■消耗品をWebでご購入いただけます■
Prinfina M@LL(プリンフィナ モール)
https://mall.rps.ricoh.co.jp/

■知る・見る・体感する・試す■
プリンティングイノベーションセンター東京
http://prinfina.jp/ からバナーをクリック

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」、「使用上のご注意」などをよくお読みのうえ、おまもりください。

- 記載されている製品の内容・仕様は2011年4月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

■ 製品情報サイト
http://prinfina.jp/
■ インターネットでのお問い合わせ
http://www.hitachi.co.jp/printer-inq/
■ 電話でのお問い合わせは**HCAセンター**へ
0120-2580-12 利用時間 9:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

株式会社 日立製作所　情報・通信システム社　エンタープライズサーバ事業部

CA-835P　2011.5
コート　Printed in Japan(H)

日立プリンタ Prinfina LASERシリーズ

Prinfina COLOR CX4510

Prinfina LASER BXシリーズ

HITACHI
Inspire the Next




進化したプリンタで、ビジネスにさらなる品質を。



uVALUE with Harmonious Computing

本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。All Rights Reserved, Copyright ©2011,Hitachi,Ltd.

豊富な機能とラインアップで
ビジネスの質を高める、
高性能プリンタ。

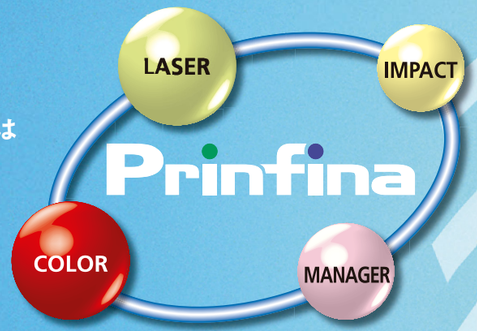

ビジネス環境の変化とともに、プリンタに求められるニーズは
ますます厳しく、高度になっています。
Prinfina（プリンフィナ）は、カラー、モノクロのそれぞれで
高速・高耐久性、先進のセキュリティ機能をはじめ
多彩な機能を装備したプリンタをラインアップ。
お客さまのきめ細かなニーズにかなう高性能プリンタをお届けします。

Prinfina:Print（プリント）+ Infinity（無限）+ Fine（高品位）



A3プリント　COLOR 32ppm　MONOCHROME 32ppm



Prinfina COLOR CX4510

**A3カラー、両面印刷標準装備。
高画質、使いやすい実力機。**

本体希望小売価格
312,900円（税抜 298,000円）

A4プリント　MONOCHROME 36ppm



Prinfina LASER BX3240

**高速・高画質・大量給紙。
ビジネスに身近なA4マシン。**

本体希望小売価格
104,790円（税抜 99,800円）

A3プリント　MONOCHROME 28ppm



Prinfina LASER BX3530

**最大60万ページの耐久性。
低価格がうれしいA3オフィスプリンタ。**

本体希望小売価格
97,440円（税抜 92,800円）

A3プリント　MONOCHROME 35ppm



Prinfina LASER BX3541

**最大120万ページの耐久性。
スタンダードなA3モノクロプリンタ。**

本体希望小売価格
137,550円（税抜 131,000円）

A3プリント　MONOCHROME 50ppm



Prinfina LASER BX3550

**最大320万ページの耐久性。
高速ハイエンドA3プリンタ。**

本体希望小売価格
473,550円（税抜 451,000円）

オフィスで求められる、さまざまなニーズに対応。

セキュリティ


透かし印刷による情報漏えい抑止
（JP1/秘文AE Watermark Print連携）

印刷物に対するセキュリティポリシーを設定することにより、強制的に印刷者情報（ログインIDや印刷日時など）を印刷結果に背景文字として埋め込めるほか、ログ情報から印刷元を特定することもできます。このように透かし情報が入ることで、持ち去りなどの不正使用、紙文書からの情報漏えいの抑止に貢献できます。

アクセス制御、認証プリントによる情報漏えい抑止

プリンタ単体の設定で、アクセス可能なIPアドレスの範囲や有効通信プロトコルを指定できるほか、管理者以外の設定変更を防ぐ操作パネルロック機能で不正アクセスを防止できます。また、プリント環境にSecure Print Componentを接続することにより、ICカードによる本人認証で、任意のプリンタからの認証印刷*にも対応できます。

*Secure Print Componentを導入しない状態でWindows®ネットワーク印刷が可能な環境が前提となります。

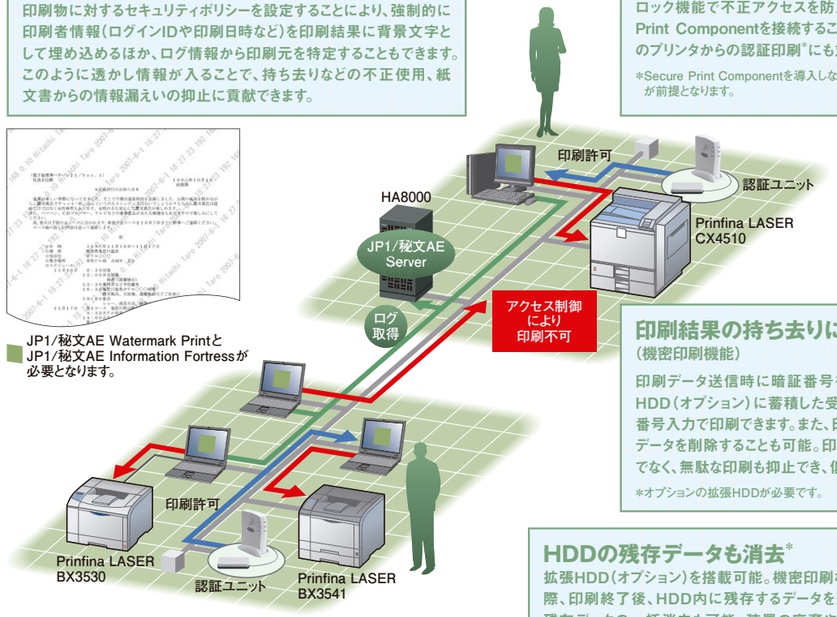

印刷結果の持ち去りによる情報漏えい抑止*
（機密印刷機能）

印刷データ送信時に暗証番号を指定可能。これにより、プリンタが拡張HDD（オプション）に蓄積した受信印刷データを、操作パネルからの暗証番号入力で印刷できます。また、印刷データが蓄積した状態で、不要な印刷データを削除することも可能。印刷結果の不正な持ち去りを抑止するだけでなく、無駄な印刷も抑止でき、低コストにも貢献できます。

*オプションの拡張HDDが必要です。

HDDの残存データも消去*

拡張HDD（オプション）を搭載可能。機密印刷などの印刷機能を使用した際、印刷終了後、HDD内に残存するデータを逐次消去できるだけでなく、残存データの一括消去も可能。装置の廃棄や移動時、HDDからの不正なデータ盗用の防止に役立ちます。

*オプションの拡張HDDとセキュリティカードが必要です。

オープン環境

基幹帳票印刷をオープン環境で

PRINT DATA EXCHANGEとの連携により、基幹帳票をオフィスにあるPrinfina LASER BXシリーズに出力することができます。必要な帳票を必要な場所へ出力することにより、無駄が省け作業効率の向上が図れます。


<対象モデル:Prinfina LASER BX3240/BX3530/BX3541/BX3550>

メインフレーム環境

メインフレームからオンライン（C/S560）印刷

T-560/20オンライン端末のプリンタ機能をエミュレーションしたLANアダプタ（オプション*）により、オンライン帳票を直接メインフレームから印刷することができます（印刷異常を検知したエラーリカバリも可能です）。また、イメージ印刷にも対応しています。

<対象モデル:Prinfina LASER BX3240/BX3530/BX3541/BX3550>
*LANアダプタPC-PB20211。

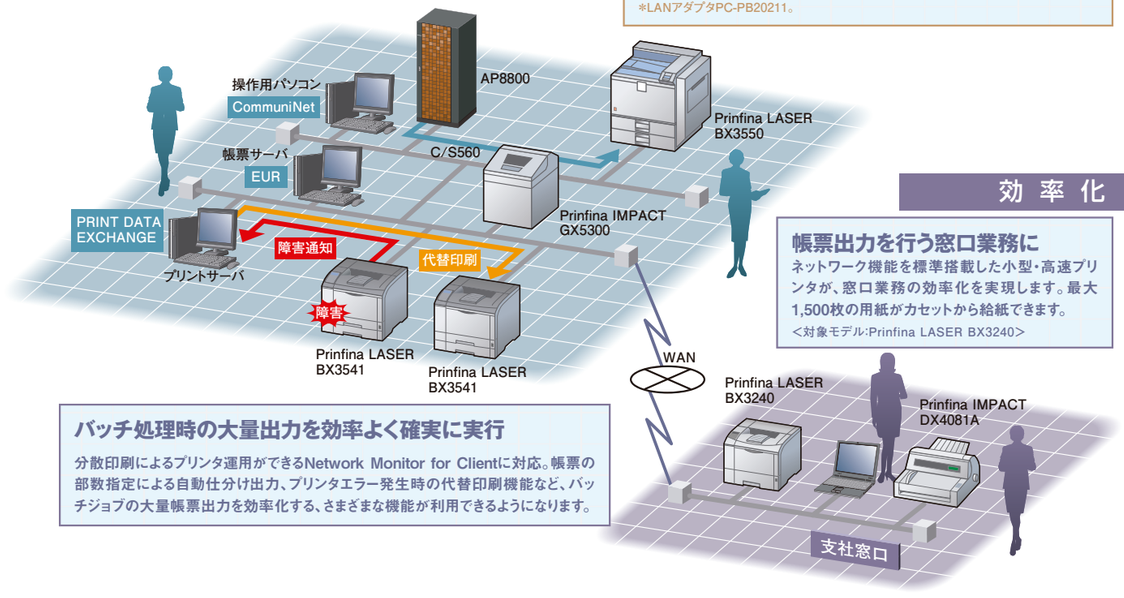

効 率 化

帳票出力を行う窓口業務に

ネットワーク機能を標準搭載した小型・高速プリンタが、窓口業務の効率化を実現します。最大1,500枚の用紙がカセットから給紙できます。

<対象モデル:Prinfina LASER BX3240>

バッチ処理時の大量出力を効率よく確実に実行

分散印刷によるプリンタ運用ができるNetwork Monitor for Clientに対応。帳票の部数指定による自動仕分け出力、プリンタエラー発生時の代替印刷機能など、バッチジョブの大量帳票出力を効率化する、さまざまな機能が利用できるようになります。



1枚目の出力をよりスムーズに
クイックスタート

IH定着方式の採用により、ウォームアップタイム29秒以下を実現。また、省エネモードからの復帰も29秒以下と高速に立ち上がり、印刷起動までの待ち時間を短縮。さらに用紙搬送経路の短縮化により、ファーストプリント開始時間は、カラー10秒以下*、モノクロ8.5秒以下*を実現。電源投入や省エネモード復帰から1枚目の出力がスピーディーで、急な印刷にも対応します。 *A4横。

カラーもモノクロも高速印刷
高速出力/高速両面印刷

カラー/モノクロとも32枚/分*1の高速出力。さらに両面印刷ユニットも標準装備し、用紙を最大3枚同時*2に搬送するトリプルサイクル方式を進化させることで、両面印刷でもカラー/モノクロともに32ページ/分*1の高速両面印刷を実現。生産性の向上と用紙コストの低減に貢献します。 *1：A4横、連続印刷時。 *2：A4横以下の場合。

きめ細かな印刷
高画質

レーザービームの照射時間を可変する多値処理技術の採用により、9,600dpi×600dpi相当の高画質を実現。重合法（エステル伸長重合法）により、均一できめ細かな微粒子のオイルレスカラーPxPトナーとも相まって、写真などの印刷データも高品位に出力できます。

プリンタのセキュリティニーズに対応
セキュリティ機能

Windows®環境下でクライアントやサーバからの印刷データを暗号化して通信できるSSL（暗号化通信）印刷に標準で対応。また、設定した任意の文字列が複写時に浮かび上がる不正コピー抑止地紋印刷機能*のほか、拡張HDD（オプション）をプリンタに搭載することで、HDD内に蓄積された印刷ジョブを暗証番号入力で印刷する機密印刷機能も装備。印刷結果の持ち去りなどによる情報漏えいの抑止に効果があります。

*不正コピー抑止地紋機能は情報漏えいを防止するものではありません。プリンタドライバの設定やコピー装置の設定によっては牽制文字が明瞭に浮かび上がらない場合があります。事前確認を十分行った上でご使用願います。牽制文字はあらかじめドライバーで設定することで浮き上がります。

不正アクセスの防止に
アクセス制御

ユーザー認証機能*1により、登録されていないユーザーからの利用制限を行うことができます。また、プリンタの設定内容を変更されないようにする操作パネルロック機能、外部のネットワークや登録外のクライアントからのアクセスを制限するアクセス制限機能*2などにより、不正アクセスを防止し、より強固なセキュリティを実現できます。

*1：ユーザーコード認証以外のユーザー認証を設定するには、拡張HDD（オプション）が必要です。
*2：Web Image Monitor画面上で設定します。


ランニングコストをさらに低減
低コスト


カラー印刷で約11.2円/枚*1、モノクロ印刷で約2.5円/枚*2の低ランニングコストを実現。さらにトナーセーブモードにより、文字はそのままに、図や写真などは濃度を抑えることで、ランニングコストをさらに低減。TCO削減に貢献します。

*1：A4横、各色5%（合計20%）、連続印刷時。 *2：A4横、5%、連続印刷時。 TCO：Total Cost of Ownership

多彩な情報を表示可能に
4行表示LCDパネルの採用

消耗品の残量や、漢字/イラストなどの表示が可能な4行表示LCDパネルを採用。多彩な情報を見やすく表示でき、操作性の向上も図っています。





用紙対応力の向上
標準トレイからも多様な帳票に対応

標準トレイ2段目、500枚給紙テーブル（オプション）、1000枚給紙テーブル（オプション）、小サイズ用紙対応カセット（オプション）で厚紙*1や不定形サイズ用紙*2に対応。手差しトレイ以外での用紙対応力が向上したことにより、多彩な帳票印刷を実現し、業務効率向上に貢献します。

*1：用紙坪量60～216g/m²に対応。
*2：標準トレイ2段目、500枚給紙テーブル、1000枚給紙テーブルでは幅182～297mm、長さ148～432mm。小サイズ用紙対応カセットでは幅100～215mm、長さ148～297mm内で対応。

給紙トレイの操作性向上
用紙セットの手間を低減

各給紙トレイは、レバーに手を掛け、軽い力で引けば、給紙トレイを引き出すことができます。レバーは上からでも手を掛けることができ、操作性の向上を図っています。



万一の紙詰まりでも簡単操作
イージーメンテナンス

万一の紙詰まり時でも容易な用紙除去が可能。用紙搬送経路が本体右側と両面反転ユニットに集中しており、本体右側のカバーを開くことで、用紙を取り除くことができます。





片面印刷36枚/分、両面印刷33ページ/分
高速出力・高耐久

ウォームアップタイム19秒以下、省エネモード時復旧12秒以下の高速起動、ファーストプリント開始時間6.9秒*1以下、片面印刷36枚/分*2、両面印刷33ページ/分*2の高速連続印刷に加え、最大60万ページ*2の高耐久性を実現。

*1：A4縦　*2：A4縦、連続印刷時

大量給紙に対応
大量給紙

標準500枚カセットに加え、オプションの500枚増設カセットが、2段まで装着可能。手差しトレイ100枚と合わせて最大1,600枚の大量給紙が可能です。

ビジネスやDTPでも
高画質/PostScript®3

2,400dpi相当×600dpiの高画質、1,200dpi×600dpiの高解像度、なめらかな階調表現や3D画像のリアルな描写を可能にするPostScript®3*の表現力。プレゼンテーションやDTPユースなど、さまざまなオフィスユースで貢献します。

*オプションのPS3カードが必要です。

すぐつなげる手軽さ
USB2.0/ネットワーク標準搭載

PCとのプラグアンドプレイに対応したHi-SPEED USB2.0*（最高転送速度480Mbps）や、社内ネットワーク共有を手軽に可能にするネットワーク機能（100BASE-TX/10BASE-T自動切換え）を標準搭載。オフィスのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できるほか、窓口業務なども快適にサポートします。

*すべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。

さまざまなインタフェースに対応
1Gigaイーサネット/無線LAN印刷

1Gigaイーサネット（1000BASE-T規格）、無線LAN（IEEE802.11a/b/g規格）に準拠した2種類のLANボードと、パラレル（IEEE1284規格）インタフェースの計3種類のオプション*を用意しています。


*オプションのインタフェースボードは、いずれかひとつ本体に装着可能。

用紙コストを削減
両面印刷/集約印刷機能

オプションで両面印刷に対応。また、複数のページを1ページに印刷する集約印刷機能や簡易製本（小冊子）印刷機能を使うことで、用紙コスト削減を必要とするニーズにもきめ細かく貢献します。

Webブラウザによるプリンタ確認
Web Image Monitor

Webブラウザを用いて機器の状態管理や設定変更、ジョブ履歴の確認などが可能なWeb Image Monitorを搭載。ネットワーク上でのプリンタ状態監視を簡単に行えます。

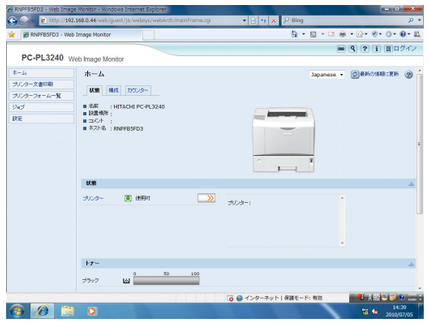

地球環境への配慮
省エネモード

プリンタ未使用時は消費電力3.9W以下の省エネモードに移行。10W以下の省エネルギー性を実現しています。


便利なユーティリティ
Network Monitor for Client

添付ユーティリティのNetwork Monitor for Clientにより、プリンタエラー時に指定したプリンタにデータ転送する代行印刷機能や、設定した部数を越えた場合、空きプリンタも使用して印刷する並行印刷機能など便利な機能を使用することができます。

メインフレームからの印刷に対応
オンライン（C/S560）印刷（B5、A5用紙のみ対応）

T-560/20オンライン端末のプリンタ機能をエミュレーションしたLANアダプタ*（オプション）により、オンライン帳票を直接メインフレームから印刷することができます（印刷異常を検知したエラーリカバリも可能です）。また、イメージ印刷にも対応しています。

*C/S560のシステム性能はプリンタの性能に比例しません。なお、用紙サイズや、プリント条件によって印刷速度は低下します。

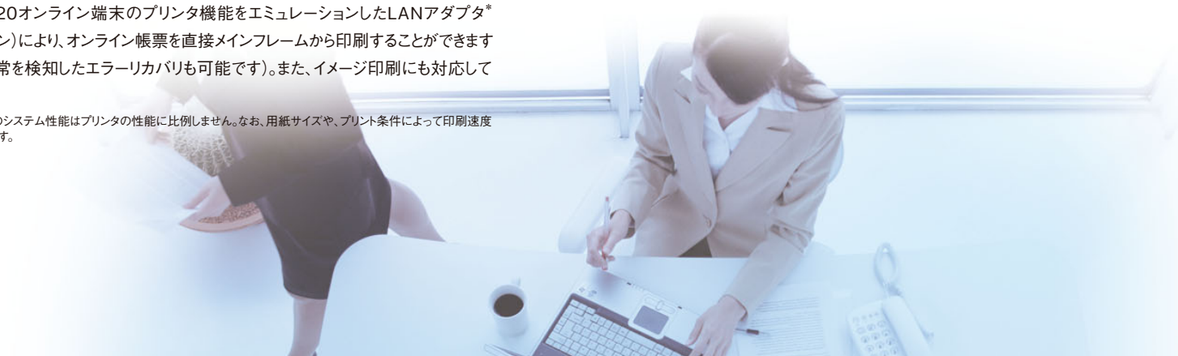

片面印刷28枚/分、両面印刷26ページ/分
高速出力・高耐久

ウォームアップタイム19秒以下、省エネモード時復旧10秒以下の高速起動、ファーストプリント開始時間6.5秒*1以下、片面印刷28枚/分*2、両面印刷26ページ/分*2の高速連続印刷に加え、最大60万ページ*2の高耐久性を実現。

*1：A4横　*2：A4横、連続印刷時

用紙種類を任意名称で管理可能
ユーザー用紙登録機能

用紙種類毎に任意の名称をつけて登録することで、印刷時にプリンタドライバ上から用紙種類を容易に選択することができ、操作性の向上を図ることができます。

先進の認証プリントにも対応
セキュリティ機能

認証ユニットを接続することにより、ICカードによる本人認証で任意のプリンタからの認証印刷*1ができるほか、印刷データを暗号化して通信できるSSL（暗号化通信）印刷、設定した任意の文字列が複写時に浮かび上がる不正コピー抑止地紋印刷機能*2、拡張HDD（オプション）搭載により、HDD内の印刷ジョブを暗証番号入力で印刷する機密印刷機能を装備。多彩なセキュリティ機能で情報漏えい防止に貢献します。

*1：Secure Print Componentを導入しない状態でWindows®ネットワーク印刷が可能な環境が前提となります。
*2：不正コピー抑止地紋機能は情報漏えいを防止するものではありません。プリンタドライバの設定やコピー装置の設定によっては牽制文字が明瞭に浮かび上がらない場合があります。事前確認を十分行った上でご使用願います。牽制文字はあらかじめプリンタドライバで設定することで浮き上がります。

不正アクセス防止に
アクセス制御

プリンタの設定内容を変更されないようにする操作パネルロック機能、外部のネットワークや登録外のクライアントからのアクセスを制限するアクセス制限機能*などにより、不正アクセスを防止し、より強固なセキュリティを実現できます。


*Web Image Monitor画面上で設定します。

HDDからの情報漏えい防止に
HDD残存データ消去機能

セキュリティカード（オプション）を使用することにより、拡張HDD（オプション）に残存するデータを自動で上書き消去したり、一括で全消去することができます。装置の廃棄や移動時にHDDからの情報漏えいを防止することができます。

Webブラウザによるプリンタ確認
Web Image Monitor

Webブラウザを用いて機器の状態管理や設定変更、ジョブ履歴の確認などが可能なWeb Image Monitorを搭載。ネットワーク上でのプリンタ状態監視を簡単に行えます。

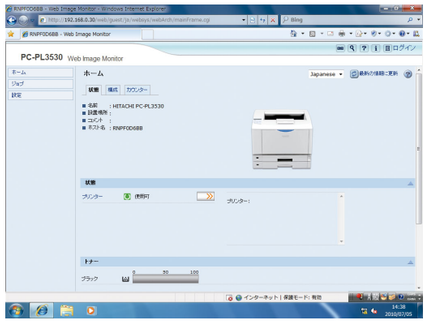

便利なユーティリティ
Network Monitor for Client

添付ユーティリティのNetwork Monitor for Clientにより、プリンタエラー時に指定したプリンタにデータ転送する代行印刷機能や、設定した部数を越えた場合、空きプリンタも使用して印刷する並行印刷機能など便利な機能を使用することができます。

メインフレームからの印刷に対応
オンライン（C/S560）印刷

T-560/20オンライン端末のプリンタ機能をエミュレーションしたLANアダプタ*（オプション）により、オンライン帳票を直接メインフレームから印刷することができます（印刷異常を検知したエラーリカバリも可能です）。また、イメージ印刷にも対応しています。

*C/S560のシステム性能はプリンタの性能に比例しません。なお、用紙サイズや、プリント条件によって印刷速度は低下します。

高速35枚/分、最大120万ページの耐久性。
スタンダードなA3モノクロプリンタ。

Prinfina LASER BX3541

本体希望小売価格 **137,550円**（税抜 131,000円）

A3 ｜ はがき
モノクロ 35枚/分
2,400dpi相当 × 600dpi
PostScript*3 対応（オプション）
両面印刷（オプション）
最大給紙 1,500枚（オプション）
100BASE-TX/10BASE-T 準拠
1000BASE-T 準拠（オプション）
IEEE802.11a/b/g 準拠（オプション）
C/S560 対応（オプション）
USB 対応
IEEE1284 準拠（オプション）
6か月 無償保証（維持保守）
グリーン購入法 適合
ENERGY STAR



高速50枚/分、最大320万ページの耐久性。
高速ハイエンドA3プリンタ。

Prinfina LASER BX3550

本体希望小売価格 **473,550円**（税抜 451,000円）

A3 ｜ はがき
モノクロ 50枚/分
2,400dpi相当 × 600dpi
PostScript*3 対応（オプション）
両面印刷
最大給紙 4,400枚（オプション）
最大排紙 3,500枚（オプション）
100BASE-TX/10BASE-T 準拠
C/S560 対応（オプション）
USB 対応
6か月 無償保証（維持保守）
グリーン購入法 適合
ENERGY STAR



片面印刷35枚/分、両面印刷32ページ/分
高速出力・高耐久

ウォームアップタイム19秒以下、省エネモード時復旧12秒以下の高速起動、ファーストプリント開始時間6.5秒*1以下、片面印刷35枚/分*2、両面印刷32ページ/分*2の高速連続印刷に加え、最大120万ページ*2の高耐久性を実現。


*1：A4横　*2：A4横、連続印刷時

手差しトレイの操作性向上
手差しトレイ優先モード

手差しトレイに設定されている用紙サイズや用紙種類が印刷指示内容と合致しない場合でも、手差しトレイにセットされている用紙を給紙して印刷するモードを搭載。手差しトレイでさまざまなサイズの用紙を印刷する場合、プリンタ側の操作が不要となります。

用紙対応力の向上
500枚増設トレイの厚紙対応

標準トレイだけでなく、オプションの500枚増設トレイも厚紙（216g/m²）に対応。多彩な給紙ニーズに対応するオプションを用意しています。

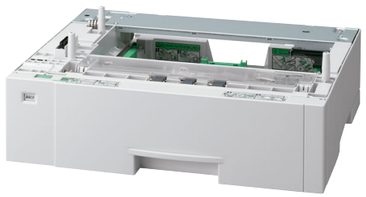


多彩な情報を表示可能に
4行表示LCDパネルの採用

消耗品の残量や、漢字/イラストなどの表示が可能な4行表示LCDパネルを採用。多彩な情報を見やすく表示でき、操作性の向上も図っています。





トナー残量表示画面



エラー発生時画面


さまざまなインタフェースに対応
1Gigaイーサネット/無線LAN印刷

1Gigaイーサネット（1000BASE-T規格）、無線LAN（IEEE802.11a/b/g規格）に準拠した2種類のLANボードと、パラレル（IEEE1284規格）インタフェースの計3種類のオプション*を用意しています。

＊オプションのインタフェースボードは、いずれかひとつ本体に装着可能。

Webブラウザによるプリンタ確認
Web Image Monitor

Webブラウザを用いて機器の状態管理や設定変更、ジョブ履歴の確認などが可能なWeb Image Monitorを搭載。ネットワーク上でのプリンタ状態監視を簡単に行えます。

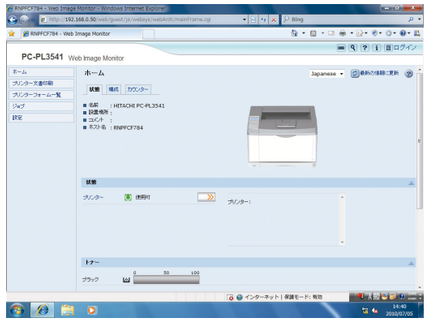

大量給紙に対応
大量給紙

標準250枚＋150枚の2段トレイに加え、オプションの500枚増設トレイが、2段まで装着可能。手差しトレイ100枚と合わせて最大1,500枚の大量給紙が可能です。

地球環境への配慮
省エネモード

プリンタ未使用時は消費電力3.9W以下の省エネモードに移行。10W以下の省エネルギー性を実現しています。

メインフレームからの印刷に対応
オンライン（C/S560）印刷

T-560/20オンライン端末のプリンタ機能をエミュレーションしたLANアダプタ*（オプション）により、オンライン帳票を直接メインフレームから印刷することができます（印刷異常を検知したエラーリカバリも可能です）。また、イメージ印刷にも対応しています。

＊C/S560のシステム性能はプリンタの性能に比例しません。なお、用紙サイズや、プリント条件によって印刷速度は低下します。

片面印刷50枚/分、両面印刷50ページ/分
高速出力・高耐久

ウォームアップタイム22秒以下、省エネモード時復旧15秒以下の高速起動、ファーストプリント開始時間3.5秒*1以下、片面印刷50枚/分*2、両面印刷50ページ/分*2の高速連続印刷に加え、最大320万*2ページの高耐久性によりTCO削減に貢献します。

*1：A4横　*2：A4横、連続印刷時

多彩な給排紙オプション
大量給排紙

本体（550枚×2段）や手差し（100枚）に加え、A4用紙1000枚トレイを2列装備した2000枚給紙テーブルや、550枚トレイを2段装備した1000枚給紙テーブル、さらにA4用紙を1,200枚セット可能な1200枚増設トレイ、そのほかA4用紙を3,000枚排紙可能な3000枚フィニッシャーなど、連続印刷や多彩な給排紙ニーズに対応するオプションを用意しています。

用紙対応力の向上
厚紙、長尺、不定形サイズ紙対応

再生紙のほか厚紙（216g/m²）、長尺紙（600mm*）、不定形サイズにも対応。多様化する用紙ニーズにお応えします。

＊画像印刷保証範囲は長さ432mmまで。

先進の認証プリントにも対応
セキュリティ機能

認証ユニットを接続することにより、ICカードによる本人認証で任意のプリンタからの認証印刷*1ができるほか、印刷データを暗号化して通信できるSSL（暗号化通信）印刷、設定した任意の文字列が複写時に浮かび上がる不正コピー抑止地紋印刷機能*2、拡張HDD（オプション）搭載により、HDD内の印刷ジョブを暗証番号入力で印刷する機密印刷機能を装備。多彩なセキュリティ機能で情報漏えい防止に貢献します。

＊1：Secure Print Componentを導入しない状態でWindows®ネットワーク印刷が可能な環境が前提となります。
＊2：不正コピー抑止地紋機能は情報漏えいを防止するものではありません。プリンタドライバの設定やコピー装置の設定によっては牽制文字が明瞭に浮かび上がらない場合があります。事前確認を十分行った上でご使用願います。牽制文字はあらかじめプリンタドライバで設定することで浮き上がります。

不正アクセスの防止に
アクセス制御

プリンタの設定内容を変更されないようにする操作パネルロック機能、外部のネットワークや登録外のクライアントからのアクセスを制限するアクセス制限機能*などにより、不正アクセスを防止し、より強固なセキュリティを実現できます。

＊Web Image Monitor画面上で設定します。

HDDからの情報漏えい防止に
HDD残存データ消去機能

セキュリティカード（オプション）を使用することにより、拡張HDD（オプション）に残存するデータを自動で上書き消去したり、一括で全消去することができます。装置の廃棄や移動時にHDDからの情報漏えいを防止することができます。

メインフレームからの印刷に対応
オンライン（C/S560）印刷

T-560/20オンライン端末のプリンタ機能をエミュレーションしたLANアダプタ*（オプション）により、オンライン帳票を直接メインフレームから印刷することができます（印刷異常を検知したエラーリカバリも可能です）。また、イメージ印刷にも対応しています。

＊C/S560のシステム性能はプリンタの性能に比例しません。なお、用紙サイズや、プリント条件によって印刷速度は低下します。

多彩な情報を表示可能に
4行表示LCDパネルの採用

消耗品の残量や、漢字/イラストなどの表示が可能な4行表示LCDパネルを採用。多彩な情報を見やすく表示でき、操作性の向上も図っています。

Webブラウザによるプリンタ確認
Web Image Monitor

Webブラウザを用いて機器の状態管理や設定変更、ジョブ履歴の確認などが可能なWeb Image Monitorを搭載。ネットワーク上でのプリンタ状態監視を簡単に行えます。

BX3550フル構成



Prinfina COLOR CX4510の仕様

モデル名		Prinfina COLOR CX4510
形名		PC-PK4510
本体希望小売価格		312,900円（税抜 298,000円）
印刷方式		半導体レーザー＋乾式電子写真方式
最大用紙サイズ		A3
ページ記述言語		RPCS、PS3[*1]
PostScript対応		オプション
プリンタドライバ対応OS		Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008、Windows Server® 2003[*2]
CPU		RM7035C 600MHz
データ解像度		9,600dpi×600dpi相当、2,400dpi×600dpi相当、600dpi×600dpi
最大プリント解像度		9,600dpi×600dpi相当
変倍率誤差		主走査±0.5%以下、副走査±0.5%以下
カラープリント速度（マルチコピー相当）[*3]	片面印刷時：A4	32枚/分
	：B4	22枚/分
	：A3	19枚/分
	両面印刷時[*4]：A4	32ページ/分
モノクロプリント速度（マルチコピー相当）[*3]	片面印刷時：A4	32枚/分
	：B4	22枚/分
	：A3	19枚/分
	両面印刷時[*4]：A4	32ページ/分
ウォームアップタイム[*5]		電源投入時/省エネモード時:29秒以下
給紙枚数（64g/m²紙）	標準給紙カセット	550枚×2段
	増設給紙カセット	550枚×1段、550枚×2段、2,000枚×1段
	手差しトレイ	100枚
用紙カセット対応用紙	用紙種類[*6]	普通紙、再生紙、厚紙
	サイズ	トレイ1:A4横、 トレイ2[*7]/500枚給紙テーブル[*7]/1000枚給紙テーブル[*7]:A3縦、A4縦/横、A5横、B4縦、B5縦/横、レター縦/横、11×17縦、リーガル縦、ユーザー定義サイズ（幅182～297mm、長さ148～432mm）[*8 *9]、2000枚給紙テーブル:A4横、 小サイズ用紙対応カセット[*7]:A6縦、A5縦/横、A4縦、B6縦、B5縦、郵便はがき縦[*10]、往復はがき縦/横[*10]、ユーザー定義サイズ（幅100～215mm、長さ148～432mmまで）[*11]
	坪量	60～216g/m²（2000枚給紙テーブルは60～105g/m²）
手差しトレイ対応用紙	用紙種類[*6]	普通紙、再生紙、第二原図用紙、OHPフィルム、郵便はがき[*10]、封筒、ラベル紙、カラー紙、厚紙
	サイズ	A3縦、A4縦/横、A5縦/横、A6縦、B4縦、B5縦/横、B6縦、郵便はがき縦[*10]、往復はがき縦/横[*10]、12×18縦、不定形サイズ（幅90～305mm、長さ148～1,260mm）[*8*9]
	坪量	60～256g/m²
両面印刷		標準対応[*11]
排紙容量（64g/m²紙）	フェイスダウン	500枚
	満載検知	あり
プリンタフォント[*12]	和文	明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、OCR-B、漢字ストローク
	英文	Courier10、Prestige Elite 12、Letter Gothic 15、BoldFacePS、CourierNew4書体、Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、Century、Symbol
	オプション	PS3カード追加使用時:平成明朝W3、平成角ゴシックW5、欧文136書体
メモリー[*13]	標準（最大）	256MB（最大512MB）
	スロット数（空スロット数）	2（1）
ハードディスク[*13]		オプション（40GB）
インタフェース	USB[*14]	USB2.0×1
	ネットワーク[*15]	標準装備:100BASE-TX/10BASE-T自動切替
動作音	動作時	62dB以下
	スタンバイ時	37dB以下
消費電力	最大[*16]	約1,440W
	動作時平均	約930W
	スタンバイ時平均	5.8W
本体寸法（W×D×H）		約670×約670×約640mm
本体質量		約95kg（本体のみ）
電源		AC100V±10%、50/60Hz±3Hz
適合規格		クラスB情報技術装置（VCCI-クラスB）
		国際エネルギースタープログラム基準を満たす
		高調波電流規格:JIS C 61000-3-2適合品[*17]
		グリーン購入法適合

Prinfina COLOR CX4510、Prinfina LASER BXシリーズの推奨紙

用紙種類	品名	メーカー
普通紙	リコーPPC用紙 タイプ6200	（株）リコー
	リコーPPC用紙 タイプ6000	（株）リコー
再生紙	マイリサイクルペーパー 100	（株）リコー

※用紙についての注意:インクジェット専用用紙は絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

Prinfina COLOR CX4510のオプション

品名	形名	希望小売価格（税込）	仕様
500枚給紙テーブル[*18]	PC-PF45101	57,750円	増設給紙機構（550枚）
1000枚給紙テーブル[*19]	PC-PF45102	105,000円	増設給紙機構（550枚×2段）
2000枚給紙テーブル[*19]	PC-PF45103	157,500円	増設給紙機構（2,000枚）
拡張HDD タイプB[*20*21]	PC-PA45101	84,000円	機能拡張用ハードディスク
PS3カード タイプB[*22*23]	PC-PA45102	84,000円	PostScript®3、PDFデータをダイレクト印刷
アカウント拡張モジュール タイプB[*22]	PC-PA45107	21,000円	アカウント500件増設
マルチエミュレーションカード タイプB[*22]	PC-PA45108	52,500円	エミュレーションカード
セキュリティカード タイプA[*22]	PC-PA26406	42,000円	HDDのデータ消去が可能
専用キャスター[*24]	PC-PG45101	12,600円	キャスター台
小サイズ用紙対応カセット[*25]	PC-PG45103	19,950円	A4以下の定型用紙専用カセット
SDRAMモジュール256MB タイプB[*21]	PC-PM45101	73,500円	機能拡張メモリー（256MB）
USBケーブル	PC-PC2020AB	1,575円	コネクタ形状A-B　ケーブル長2.0m

Prinfina COLOR CX4510の消耗品

品名	形名	希望小売価格（税込）	仕様
トナーカートリッジ（K）（10K）	PC-PZ45101A	25,200円	ブラックトナー。寿命目安:約10,000枚
トナーカートリッジ（Y）（8K）	PC-PZ45102A	24,675円	イエロートナー。寿命目安:約8,000枚
トナーカートリッジ（M）（8K）	PC-PZ45103A	24,675円	マゼンタトナー。寿命目安:約8,000枚
トナーカートリッジ（C）（8K）	PC-PZ45104A	24,675円	シアントナー。寿命目安:約8,000枚
トナーカートリッジ（K）（20K）	PC-PZ45101B	40,950円	ブラックトナー。寿命目安:約20,000枚[*26]
トナーカートリッジ（Y）（15K）	PC-PZ45102B	38,850円	イエロートナー。寿命目安:約15,000枚[*26]
トナーカートリッジ（M）（15K）	PC-PZ45103B	38,850円	マゼンタトナー。寿命目安:約15,000枚[*26]
トナーカートリッジ（C）（15K）	PC-PZ45104B	38,850円	シアントナー。寿命目安:約15,000枚[*26]
感光体セット モノクロ	PC-PZ45105	18,900円	寿命目安:約40,000枚
感光体セット カラー	PC-PZ45106	54,600円	寿命目安:約40,000枚
廃トナーボトル	PC-PZ45107	2,100円	寿命目安:約40,000枚

※印刷可能なページ数はA4サイズに5%連続印刷時の目安です。使用条件により、寿命目安前に交換が必要な場合があります。

*1: PS3（PDFダイレクトプリント）は、オプションのPS3カード タイプB（PC-PA45102）が必要です。
*2: x64 Editionでは、一部使用できない機能があります。詳細情報やWindows® 7、Windows Server® 2008 R2などの最新情報についてはホームページをご参照ください。
*3: 用紙の種類やサイズ（幅狭、定形外など）、プリント条件によって、印刷速度が低下する場合があります。
*4: 2ページ=1枚（両面表裏印刷）。
*5: プリンタ使用環境によって本カタログ記載より時間がかかる場合があります。
*6: 推奨用紙をご使用ください。インクジェット専用用紙は絶対に使用しないでください。故障の原因となります。
*7: サイズ検知は定型サイズで可能です。その他のサイズおよび、小サイズ用紙対応カセットで使用時は、操作パネルで設定する必要があります。
*8: 不定形サイズの印刷は、定型サイズに比べ用紙送り性能や印刷品質が低下することがあります。事前に十分評価の上、ご使用ください。
*9: 幅がA4縦以下の用紙サイズおよび、432mmを超える用紙サイズを印刷した場合、連続印刷時に印刷速度が遅くなる場合があります。
*10: インクジェット用の用紙・はがきは使用しないでください。
*11: 手差しトレイからの給紙は両面印刷できません。対応用紙サイズは、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、DLT、LG、LT、用紙厚は、60～169g/m²となります。
*12: 対応ページ記述言語により出力結果が一部異なる場合があります。
*13: メモリーの容量記載は、1MB（メガバイト）=1,048,576バイトの計算値です。HDD容量記載は1GB（ギガバイト）=10⁹バイトの計算値です。
*14: Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008、Windows Server® 2003で使用可能です。またすべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。
*15: 対応プロトコル:TCP/IP（lprなど）、IPP。
*16: フルオプション装着時。瞬間時ピークを除いた値です。
*17: JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値（1相あたりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目的のレベルに適合して設計・製造した製品です。
*18: 本体への増設、本体と1000枚給紙テーブル/専用キャスターの間に装着が可能。
*19: 1000枚給紙テーブル または、2000枚給紙テーブルのいずれかひとつ装着可能。
*20: 機密印刷機能、試し印刷機能、保留印刷機能、保存印刷機能、ジョブスプール機能、イメージオーバレイ印刷機能を使用時に必要です。
*21: ソート（部数）印刷/ステープル印刷を使用時に、拡張HDD、またはSDRAMモジュールのいずれかの増設が必要です。
*22: いずれかふたつ装着可能。
*23: SDRAMモジュール（PC-PM45101）または、拡張HDD（PC-PA45101）の装着を推奨します。対応PDFバージョンは、1.3、1.4、1.5。PDFバージョン1.4のTransparency、JBIG2には対応していません。PDFバージョン1.5の固有機能には対応していません。
*24: 本体または、500枚給紙テーブルに装着可能。
*25: 本体2段目、500枚給紙テーブル、1000枚給紙テーブルのカセットと差し替えて使用します。
*26: プリンタ購入時に添付されているトナーカートリッジの印刷可能枚数の目安は、黒 約10,000枚、カラー 約8,000枚です。

Prinfina LASER BXシリーズの消耗品

Prinfina LASER BX3240

品名	形名	希望小売価格（税込）	仕様
PZ32401Aトナーカートリッジ（6K）	PC-PZ32401A	31,500円	寿命目安:約6,000枚[*1]
PZ32401Bトナーカートリッジ（12K）	PC-PZ32401B	50,400円	寿命目安:約12,000枚[*1]

※印刷可能なページ数はA4サイズに5%連続印刷時の目安です。使用条件により、寿命目安前に交換が必要な場合があります。

Prinfina LASER BX3530/BX3541

品名	形名	希望小売価格（税込）	仕様
PZ26401Aトナーカートリッジ（6K）	PC-PZ26401A	31,500円	寿命目安:約6,000枚[*1]
PZ26401Bトナーカートリッジ（15K）	PC-PZ26401B	63,000円	寿命目安:約15,000枚[*1]

※印刷可能なページ数はA4サイズに5%連続印刷時の目安です。使用条件により、寿命目安前に交換が必要な場合があります。

Prinfina LASER BX3550

品名	形名	希望小売価格（税込）	仕様
PZ35501 トナーカートリッジ	PC-PZ35501	46,200円	寿命目安:約36,000枚[*2]
PZ35502 ドラムユニット	PC-PZ35502	46,200円	寿命目安:約80,000枚[*2]
PZ35503 PPCステープラーカートリッジ タイプC	PC-PZ35503	2,520円	カートリッジ、5,000針セット済み
PZ35504 PPCステープラー針 タイプC	PC-PZ35504	5,040円	5,000針×3

※印刷可能なページ数はA4サイズに5%連続印刷時の目安です。使用条件により、寿命目安前に交換が必要な場合があります。

*1: プリンタ購入時に添付されているトナーカートリッジの印刷可能枚数の目安は、約3,000枚です。
*2: プリンタ購入時に添付されている消耗品も同じ仕様です。

Prinfina LASER BXシリーズの仕様

モデル名		Prinfina LASER BX3240	Prinfina LASER BX3530	Prinfina LASER BX3541	Prinfina LASER BX3550
形名		PC-PL3240	PC-PL3530	PC-PL3541	PC-PL3550
本体希望小売価格		104,790円（税抜99,800円）	97,440円（税抜92,800円）	137,550円（税抜131,000円）	473,550円（税抜451,000円）
印刷方式		半導体レーザー＋乾式電子写真方式			
最大用紙サイズ		A4	A3		
ページ記述言語		RPCS、PS3[*1]			
PostScript対応		オプション			
プリンタドライバ対応OS		Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008、Windows Server® 2003[*2]			
CPU		RM7035C-466MHz			RM7035C-533MHz
データ解像度		300dpi/400dpi/600dpi	300dpi/600dpi/1,200dpi		300dpi/400dpi/600dpi
最大プリント解像度		600dpi×600dpi、1,200dpi×600dpi、2,400dpi相当×600dpi	1,200dpi×1,200dpi、2,400dpi相当×600dpi		2,400dpi相当×600dpi、600dpi×600dpi
変倍率誤差		主走査、副走査　±0.5%以下	主走査、副走査　±0.75%以下		主走査、副走査 ±0.5%以下
プリント速度（マルチコピー相当）[*3]	片面印刷時：A4	36枚/分（A4縦）	28枚/分	35枚/分	50枚/分
	：B4	—	16.5枚/分	22.5枚/分	31枚/分
	：A3	—	15枚/分	19.5枚/分	24枚/分
	両面印刷時[*4]：A4	33ページ/分	26ページ/分	32ページ/分	50ページ/分
ウォームアップタイム[*5]		電源投入時:19秒以下、省エネモード時:12秒以下	電源投入時:19秒以下、省エネモード時:10秒以下	電源投入時:19秒以下、省エネモード時:12秒以下	電源投入時:22秒以下、省エネモード時:15秒以下
給紙枚数（64g/m²紙）	標準給紙カセット	500枚×1段	250枚×1段	250＋150枚	550枚×2段
	増設給紙カセット	250枚×1段、500枚×1段、250枚×2段、500枚×2段、250枚+500枚			550枚×2段、2,000枚（A4）、550枚×2段＋1,200枚（A4）、2,000枚（A4）＋1,200枚（A4）
	手差しトレイ	100枚			
用紙カセット対応用紙	用紙種類[*6]	普通紙、再生紙	普通紙、再生紙、ラベル紙、OHPフィルム、厚紙、郵便はがき、往復はがき、封筒（250枚増設トレイ:普通紙、再生紙、500枚増設トレイ:普通紙、再生紙、ラベル紙、厚紙、封筒）		普通紙、再生紙（小サイズ用紙対応カセット:普通紙、再生紙、郵便はがき）
	サイズ	A4縦、A5縦/横、B5縦、A6縦、レター縦、リーガル縦、5.5×8.5縦/横、ユーザー定義サイズ（幅140～216mm、長さ140～356mm）[*7*8] 増設トレイ:A4縦、A5縦、B5縦、レター縦、5.5×8.5縦、リーガル縦、ユーザー定義サイズ（幅140～216mm、長さ210～297mm）[*7*8]	A3縦、A4縦/横、A5横、A6縦、B4縦、B5縦/横、レター縦/横、11×17縦、5.5×8.5縦、リーガル縦、郵便はがき縦、往復はがき縦/横、ユーザー定義サイズ（幅90～297mm、長さ148～432mm）[*7*9] 増設トレイ:A3縦、A4縦/横、A5横[*10]、B4縦、B5縦/横、レター縦/横、11×17縦、リーガル縦、ユーザー定義サイズ（幅182～297mm、長さ148～432mm）[*7*9*10]		トレイ1/トレイ2/1000枚給紙テーブル:A3縦、A4縦/横、A5横、B4縦、B5縦/横、レター縦/横、11×17縦、リーガル縦、ユーザー定義サイズ（幅182～297mm、長さ148～432mm）[*7*11] 2000枚給紙テーブル/1200枚増設トレイ:A4横 小サイズ用紙対応カセット:A4縦、A5縦/横、A6縦、B5縦、B6縦、郵便はがき縦、往復はがき縦/横、ユーザー定義サイズ（幅100～215mm、長さ148～432mm）[*7*11]
	坪量[*12]	60～105g/m²	60～216g/m²（250枚増設トレイ:60～105g/m²）		52～216g/m²
手差しトレイ対応用紙	用紙種類[*6]	普通紙、再生紙、ラベル紙、OHPフィルム、厚紙、郵便はがき、往復はがき、封筒			普通紙、再生紙、第二原図用紙、ラベル紙、郵便はがき
	サイズ 幅	64～216mm[*7]	64～305mm[*7]		90～305mm[*7]
	サイズ 長さ	140～900mm[*13]	148～1,260mm[*13]		148～600mm[*13]
	坪量[*12]	52～162g/m²	52～216g/m²		
両面印刷		オプション[*14]	オプション[*15]		標準対応[*16]
排紙容量（64g/m²紙）	フェイスダウン	250枚			標準500枚[*17]、フィニッシャー装着時は最大3,500枚（250枚[*17]＋250枚＋3,000枚、A4）
	満載検知	あり			
プリンタフォント[*18]	和文	明朝体L、明朝LプロポーショナルL、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル			
	英文	Courier4書体、Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、Century、Symbol			
	オプション	PS3カード追加使用時:平成明朝W3、平成角ゴシックW5、欧文136書体			
メモリー[*19]	標準（最大）	256MB（最大512MB）	192MB（最大384MB）[*20]	256MB（最大512MB）	
	スロット数（空スロット数）	1（1）	1（0）	1（1）	
ハードディスク[*19]		オプション（80GB）	オプション（40GB）	オプション（80GB）	オプション（40GB）
インタフェース	パラレル[*21]	オプション[*22*23*24]	IEEE1284準拠（双方向パラレル）[*22]	オプション[*22*23*24]	オプション[*22*24]
	USB[*25]	USB2.0×1			
	ネットワーク[*26]	標準装備:100BASE-TX/10BASE-T自動切替[*27] オプション:PC-PB20211（C/S560印刷対応）[*28] PC-PA35414（無線LAN印刷対応）[*23*29] PC-PA35415（1000BASE-T/USB2.0自動切替）[*23*30]	標準装備:100BASE-TX/10BASE-T自動切替[*27] オプション:PC-PB20211（C/S560印刷対応）[*28]	標準装備:100BASE-TX/10BASE-T自動切替[*27] オプション:PC-PB20211（C/S560印刷対応）[*28] PC-PA35414（無線LAN印刷対応）[*23*29] PC-PA35415（1000BASE-T/USB2.0自動切替）[*23*30]	標準装備:100BASE-TX/10BASE-T自動切替[*27] オプション:PC-PB20211（C/S560印刷対応）[*28]
動作音	動作時	58dB以下	53dB以下	55dB以下	56dB以下
	スタンバイ時	35dB以下	30dB以下		20dB以下
消費電力	最大[*31]	約960W	約880W		約1,370W
	動作時平均	約588W	約610W		約874W
	スタンバイ時平均	本体のみ:約3.9W（省エネモード時）	本体のみ:約4.5W、フルオプション時:約10W（省エネモード時）	本体のみ:約3.9W、フルオプション時:約7.5W（省エネモード時）	約7W（本体、フルオプション時、省エネモード時）
本体寸法（W×D×H）		約388×約450×約345mm	約478×約437×約334mm[*32]	約478×約445×約396mm[*32]	約670×約677×約641mm[*33]
本体質量		約17.5kg（本体のみ）	約20.2kg（本体のみ）	約23.9kg（本体のみ）	約73kg（本体のみ）
電源		AC100V±10%、50/60Hz±3Hz			
適合規格		クラスB情報技術装置（VCCI-クラスB）			
		国際エネルギースタープログラム基準を満たす			
		高調波電流規格:JIS C 61000-3-2適合品[*34]			
		グリーン購入法適合			

*1: PS3（PDFダイレクトプリント）は、PC-PL3240にはオプションのPS3カード タイプD（PC-PA32402）が、PC-PL3530にはオプションのPS3カード タイプA（PC-PA26402）が、PC-PL3541にはオプションのPS3カード タイプE（PC-PA35412）が、PC-PL3550にはオプションのPS3カード タイプC（PC-PA35502）が必要です。
*2: x64 Editionでは、一部使用できない機能があります。詳細情報やWindows® 7、Windows Server® 2008 R2などの最新情報についてはホームページをご参照ください。　*3: 用紙のサイズや種類、プリント条件によって、印刷速度は低下します。
*4: 2ページ=1枚（両面表裏印刷）。　*5: プリンタ使用環境によって本カタログ記載より時間がかかる場合があります。
*6: 推奨用紙をご使用ください。インクジェット専用用紙は絶対に使用しないでください。故障の原因となります。
*7: 幅がA4短辺サイズ以下の用紙を印刷した場合、連続印刷時に印刷速度が遅くなります。不定形サイズの印刷は、定型サイズに比べ用紙送り性能や印刷品質が低下することがあります。事前に十分評価の上、ご使用ください。
*8: サイズ検知はA4縦、A5縦、A6縦、B5縦で可能です。その他のサイズ使用時は、操作パネルで設定してください。250枚増設トレイユニットではリーガル縦は使用できません。500枚増設トレイユニットのユーザー定義サイズの長さは160～356mmとなります。
*9: サイズ検知はA3縦、A4縦/横、A5横、B4縦、B5縦で可能です。その他のサイズ使用時は、操作パネルで設定してください。
*10: PC-PL3541で増設トレイを使用する場合、A5横は使用できません。またユーザー定義サイズの長さは182～432mmとなります。
*11: サイズ検知はA3縦、A4縦/横、A5横、B4縦、B5縦/横で可能です。その他のサイズおよび、小サイズ用紙対応カセット使用時は、操作パネルで設定してください。
*12: 薄紙や厚紙は、推奨用紙に比べ用紙送り性能や印刷品質が低下することがあります。特に52～59g/m²の薄紙や170～216g/m²の厚紙は事前に十分評価の上、ご使用ください。
*13: 画像印刷保証範囲は、長さ432mm（PC-PL3240は長さ356mm）までです。不定形サイズの印刷は、定型サイズに比べ用紙送り性能や印刷品質が低下することがあります。事前に十分評価の上、ご使用ください。
*14: 両面印刷可能な用紙サイズは、A4縦、A5縦/横、B5縦、レター縦、5.5×8.5縦/横、リーガル縦です。用紙厚は、64～105g/m²です。
*15: 両面印刷可能な用紙サイズは、A3縦、A4縦/横、A5横、B4縦、B5縦/横、レター縦/横、11×17縦、リーガル縦です。用紙厚は、60～105g/m²です。
*16: 両面印刷可能な用紙サイズは、A3縦、A4縦/横、A5横、B4縦、B5縦/横、レター縦/横、11×17縦、リーガル縦です。用紙厚は、60～169g/m²です。手差しトレイからは、両面印刷できません。
*17: 排紙中継ユニットをプリンタに装着すると排紙枚数は250枚になります。3000枚フィニッシャーには排紙中継ユニットが必要です。　*18: 対応ページ記述言語により出力結果が一部異なる場合があります。
*19: メモリーの容量記載は、1MB（メガバイト）=1,048,576バイトの計算値です。HDD容量記載は1GB（ギガバイト）=10⁹バイトの計算値です。　*20: オプションメモリーを増設する場合には、標準装備の64MBメモリーと差し替えてください。
*21: 切り替え機を使用した場合、正常に印刷できない事があります。その場合、直接接続してご使用ください。
*22: 専用ケーブル（PC-PC1025H）以外は使用できません。PC-PL3240/PC-PL3541/PC-PL3550のオプションに同梱されているフルピッチをハーフピッチに交換するコネクタをご使用の場合は、ケーブルが引っ張られて変換コネクタが曲がらないようにケーブルを配置してください。
*23: オプションの拡張128Aボード、拡張無線LANボード、1Gigaイーサネットボードはいずれかひとつ装着可能。　*24: IEEE1284準拠（双方向パラレル）。
*25: Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008、Windows Server® 2003で使用可能です。またすべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。
*26: 対応プロトコル:TCP/IP（lprなど）、IPX/SPX（NetWare®）、NetBEUI、IPP。　*27: 対応プロトコル:TCP/IP（lprなど）、IPP。
*28: オプションのUSBケーブル（PC-PC2020AB）が必要です。C/S560のシステム性能はプリンタの性能に比例しません。なお、用紙のサイズや種類、プリント条件によって、印刷速度は低下します。なお、PC-PL3240はB5、A5のみ対応。
*29: 無線LAN（IEEE802.11a/b/g規格）に準拠したプリンタ内蔵型ボード。対応プロトコル:TCP/IP（lprなど）、EtherTalk（PS3カードの装着が必要）、IPP。装着時、標準装備のイーサネットインターフェースと同時動作することはできません。
*30: 1000BASE-T規格に準拠したプリンタ内蔵型ボード。USB2.0ポート付。対応プロトコル:TCP/IP（lprなど）、IPP。装着時、標準装備のインターフェースはご使用になれません。
*31: フルオプション装着時。瞬間時ピークを除いた値です。　*32: B4、A3用紙をセットする場合、カセットを後方に拡張します。（D）=約575mm　*33: フル構成時は、約1,678（D）×約677（D）×約1,390（H）mmです。
*34: JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性ー第3ー2部:限度値-高調波電流発生限度値（1相あたりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目的のレベルに適合して設計・製造した製品です。